


DESCATUBE 13F3 und 13F4

0,50 mm - 25 mm

Isolierschläuche wärmebeständig + 155°C, Klasse B und F

Bevorzugte Anwendung

Gut geeignet für die interne Verkabelung von rotierenden und statischen Maschinen der Klassen B und F (Motoren, Wechselstromgeneratoren, Generatoren, Transformatoren, Drosseln, usw.), für die Umhüllung von Kabelsträngen, alle Arten von Anwendungen in den Wärmeklassen B und F, usw..

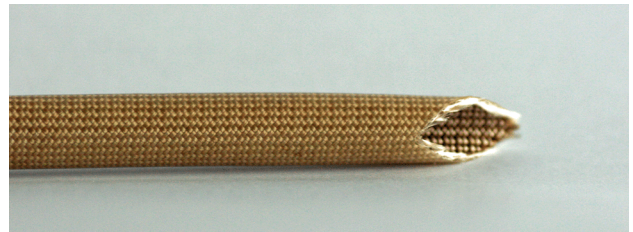

Aufbau

13F3

Hülle aus Glasseidengeflecht, Polyurethan imprägniert, Lösungsmittel frei, Farbe hellbraun (natur)

13F4

Hülle aus Glasseidengeflecht, Polyurethan lackiert, Farbe hellbraun (natur), UV beständig

Besondere Eigenschaften

Gute Öl- und Chemikalienbeständigkeit, verträglich mit den gebräuchlichen Tränklarzen und Tränklacken der Klasse F, hohe Flexibilität.

DESCATUBE 13F3

Artikel-Nummer	Innen-Ø mm	Toleranz +/- mm	Wandstärke min. mm	Gewicht kg/km
805664	0,50	0.20	0.20	1.30
805666	0,80	0.20	0.20	2.20
805668	1,00	0.25	0.20	2.70
805670	1,50	0.25	0.20	4.20
805672	2,00	0.25	0.20	5.70
805674	2,50	0.25	0.20	7.20
805676	3,00	0.25	0.20	8.80
805678	3,50	0.30	0.20	10.50
805680	4,00	0.30	0.30	12.20
805682	4,50	0.30	0.30	14.00
805684	5,00	0.30	0.30	15.80
805686	6,00	0.30	0.30	19.60
805688	7,00	0.40	0.30	23.70
805690	8,00	0.40	0.30	28.00
805692	9,00	0.50	0.30	32.50
805694	10,00	0.50	0.40	37.20
805696	12,00	1.00	0.40	47.30
805698	14,00	1.00	0.40	58.30
805700	16,00	1.00	0.40	70.10
805702	18,00	1.00	0.40	82.90
805704	20,00	1.00	0.40	96.50
805706	22,00	1.50	0.40	111.10
805708	25,00	2.00	0.50	115.00

Technische Daten

Durchschlagsspannung im Trockenen

- 13F3	> 3000 V
- 13F4	> 4000 V
Temperaturbereich	- 30°C ... + 155°C

Normen / Prüfungen

IEC 60684-1, IEC-60684-2, IEC 60684-3 Teil 409

DESCATBUE 13F4

Artikel-Nummer	Innen-Ø mm	Toleranz +/- mm	Wandstärke min. mm	Gewicht kg/km
805712	0,50	0.20	0.25	1.60
805714	0,80	0.20	0.25	2.60
805716	1,00	0.25	0.25	3.30
805718	1,50	0.25	0.35	5.00
805720	2,00	0.25	0.35	6.70
805722	2,50	0.25	0.40	8.60
805724	3,00	0.25	0.40	10.40
805726	3,50	0.30	0.40	12.30
805728	4,00	0.30	0.50	14.20
805730	4,50	0.30	0.50	16.20
805732	5,00	0.30	0.50	18.30
805734	6,00	0.30	0.50	22.50
805736	7,00	0.40	0.50	26.90
805738	8,00	0.40	0.50	31.50
805740	9,00	0.50	0.50	36.30
805742	10,00	0.50	0.65	41.20
805744	12,00	1.00	0.65	51.70
805746	14,00	1.00	0.65	62.90
805748	16,00	1.00	0.65	74.90
805750	18,00	1.00	0.65	87.70
805752	20,00	1.00	0.65	101.10
805754	22,00	1.50	0.65	116.00
805756	25,00	2.00	0.65	125.00

Aufmachung

0,50 mm - 1,50 mm Ringe zu 200 m, 1,75 - 4,50 mm Ringe zu 100 m, 5 mm - 25,00 mm Ringe zu 50 m